## Maxxscreen 20





- großformatige Elektro-Leinwände, besonders geeignet für den anspruchsvollen Einsatz im Messe- und Kongreßbereich
- Vierkantstahl-Gehäuse 20x20 cm, Farbe: Weiß
- standardmäßige Deckenbefestigung
- Drehunterputzschalter mit Kombination oben / stopp / unten
- ruhiger, wartungsfreier Elektro-Motor, Sicherheit durch automatische Endabschaltung
- Schlitzrohr schließt bei dem Einrollen die Spalte von Gehäuse, Staubschutz
- wartungsfreie Spezial-Wickelwelle, geräuscharm und schwingungsfrei
- Halterungen für die Wandmontage optional erhältlich
- Montageset für den Einbau in abgehängte Decken optional erhältlich
- umlaufend genieteter Einbaurahmen mit Revisionsklappe für den Einbau in abgehängte Decken optional erhältlich. Der Einbaurahmen kann nicht nachträglich montiert werden
- anfertigung von Sonderausführungen von Maßen und der Gehäusefarben

## **Bildwandfläche**

- Typ D mattweiß auf Gewebebasis mit grauer Rückseite
- $\bullet$  TOP Projektionsfläche Blankara matt white in allen Abmessungen – nahtlos bis zur Höhe 400 cm






Detail von Gehäuse und Befestigung




Schlitzrohr



Drehschalter

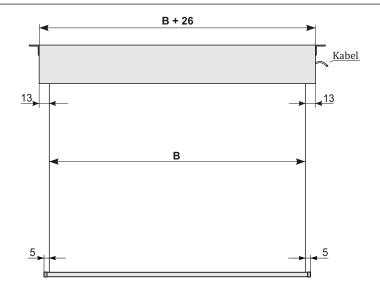



Maße in cm

**B** 400 450 500 550 600